


# РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЛЬТРАЦИИ НАПИТКОВ BMF Compact S1-S4

## МЕМБРАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ПИВА

### ПРОСПЕКТ ИЗДЕЛИЯ

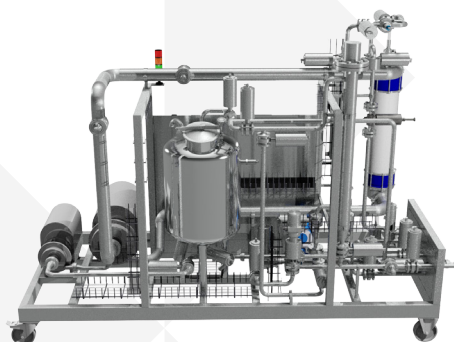


Установка BMF-18 Compact S1 –  
производительность 3-6 гл/час



Установка BMF +Flux Compact S4 –  
производительность 30-60 гл/час

#### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Для современного пивовара мембранная фильтрация - это надежное и испытанное решение. Опыт компании Пентейр в этой области насчитывает несколько десятилетий, и более 100 установок мембранной фильтрации пива (BMF), реализованных в разных странах мира, служат тому наглядным подтверждением. Применение мембран лежит в основе гигиенически безупречной и экологически безопасной технологии фильтрации пива, которая обеспечивает стабильное получение пива отличного качества.

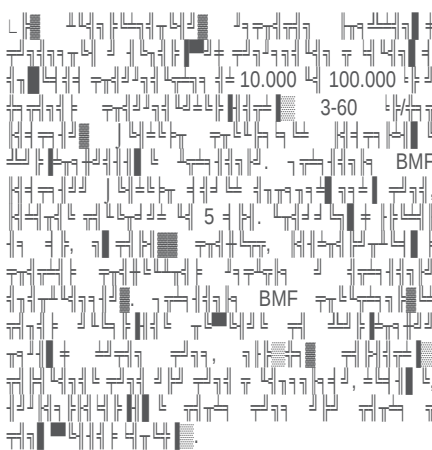





















#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Интеллектуальная обработка
- Испытанная технология
- Стандартные компоненты
- Возможность применения регенерируемых мембран

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкие потери пива
- Надежность процесса
- Простое техническое обслуживание
- Отсутствие процедур по загрузке/ утилизации кизельгура

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для фильтрации на пивоварнях, производящих пиво, отфильтрованное до прозрачности
- Простое встраивание в процесс производства на пивоварне
- J           3-60          

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Блок, смонтированный на раме
- Система автоматизированного управления с сенсорным экраном
- Соединительные патрубки для линий подачи нефильтрованного пива, выпуска фильтрованного пива, воды, деаэрированной воды (если таковая предусмотрена), воздуха и CO<sub>2</sub>, соединения для подключения питания
- Электрический шкаф
- Химический шкаф
- Система дистанционного доступа

#### УСТАНОВКИ BMF COMPACT S АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ

	МОЩНОСТЬ	МЕМБРАННЫЙ МОДУЛЬ	ПЛОЩАДЬ
BMF-18 COMPACT S1	3-6 ГЛ/ЧАС	1X S-14	2,8 М X 1,2 М
BMF +FLUX COMPACT S4	30-60 ГЛ/ЧАС	4X R-30	3,5 М X 1,5 М