


Фильтрующий картридж BevClear® HFB

Идеальная замена фильтровальных мешков

Фильтрующие картриджи Cobetter **BevClear® HFB** предназначены для замены фильтровальных мешков. Наружный диаметр равен стандартным рукавным фильтрам с наружным диаметром корпуса картриджа 160 мм и наружным диаметром торцевого уплотнения 180 мм.

Кроме того, площадь фильтрации в 8 раз больше площади фильтрации рукавных фильтров. Они подходят для большинства корпусов для мешков размера 1 и размера 2 без адаптера для улучшения фильтрации.

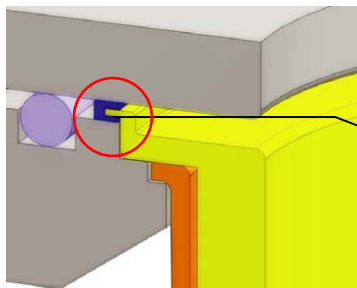


Особенности и преимущества

- Подходит для большинства мешков размера 1 и размера 2 без адаптеров.
- Уникальная конструкция уплотнения (уплотнительное кольцо «О», уплотнительное кольцо «U») предотвращает утечку и подстраивается под большинство корпусов рукавных фильтров.
- Большая площадь фильтрации и градиентная структура пор обеспечивают высокий поток и длительный срок службы.
- Внешняя сетчатая структура PET улучшает стабильность конструкции
- Быстрая и простая замена.

Применение

- Пищевая промышленность
- Водочистка

← ПОТОК

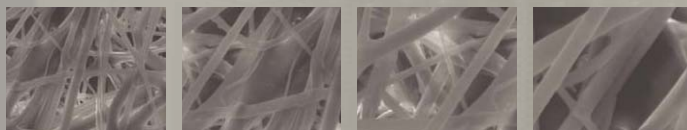

Конструкционные материалы

Фильтрующий материал	Полипропилен
Опора/Дренаж	Полипропилен
Типы адаптеров	Стекло-полипропилен
Внешний диаметр торцевого уплотнения	184мм
Внешний Ø фильтра	160мм
Длина	типоразмер 1 (330 мм); типоразмер 2 (660 мм)

Рабочие условия

Длина	Расчетный поток	Максимальный поток	Зона фильтрации
Размер 1	10 м³/ч	25 м³/ч	1.8м²
Размер 2	20 м³/ч	50 м³/ч	3.65м²

Рекомендуемый перепад давления	1,0 бар при 21 °C (изнутри наружу)
Макс. Рабочий перепад давления	3,5 бар при 21 °C (изнутри наружу)
Макс. Рабочая температура	80 °C/176 ° F (санация горячей воды/стерилизация: 77-80 °C/20 мин)

Информация для заказа

BSCHF	Стиль торцевой заглушки	Фильтрующий материал	Микронный рейтинг	Номинальная длина	Материал уплотнения	-F
	Пусто = Стандарт	PP	0150=1.5 мкм	01=Размер 1 (330мм)	E=EPDM	
	F = Выдвижная муфта	GF	0200=2 мкм	02=Размер 2(660мм)		
			0500=5 мкм			
			1000=10 мкм			
			2000=20 мкм			
			4000=40 мкм			
			7000=70 мкм			
			9000=90 мкм			